




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Prise AUX

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 000 102	9:36-28	Feb 04	32 000 103	

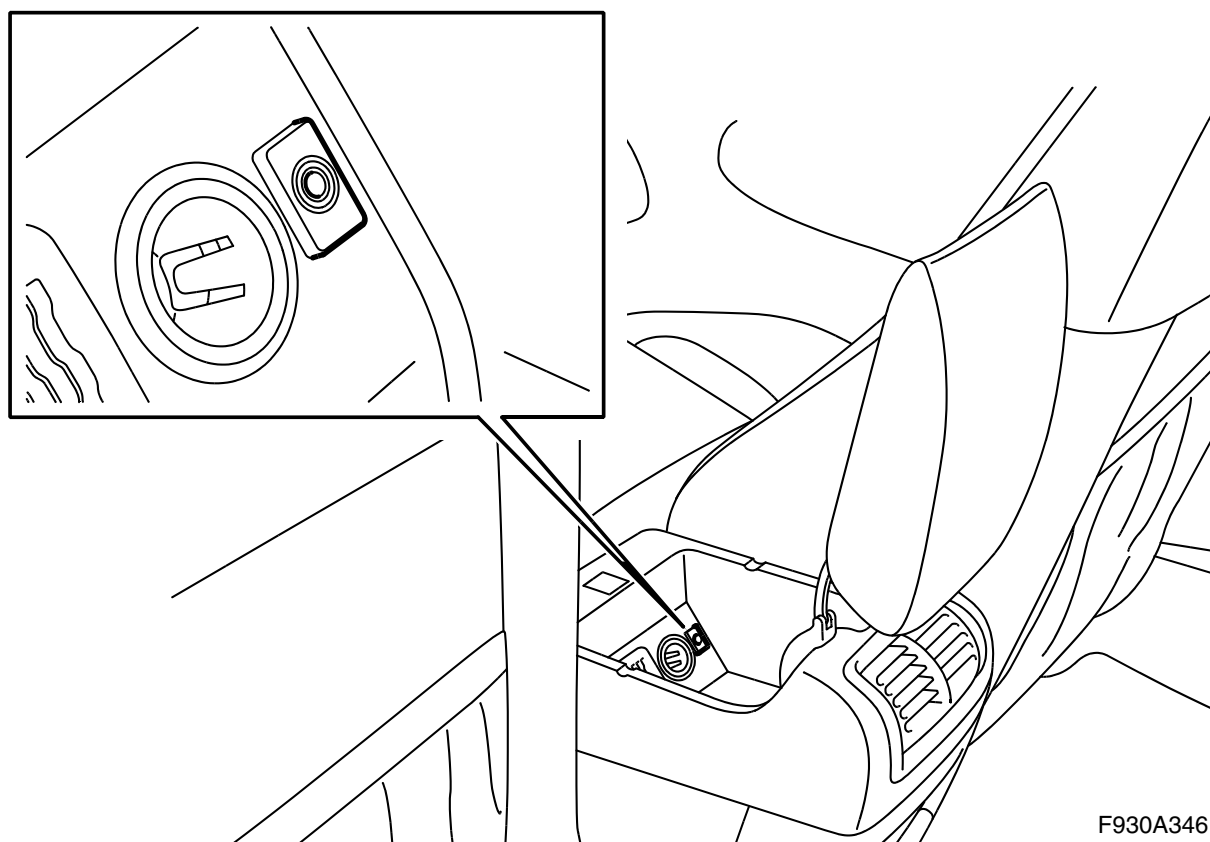


F930A346

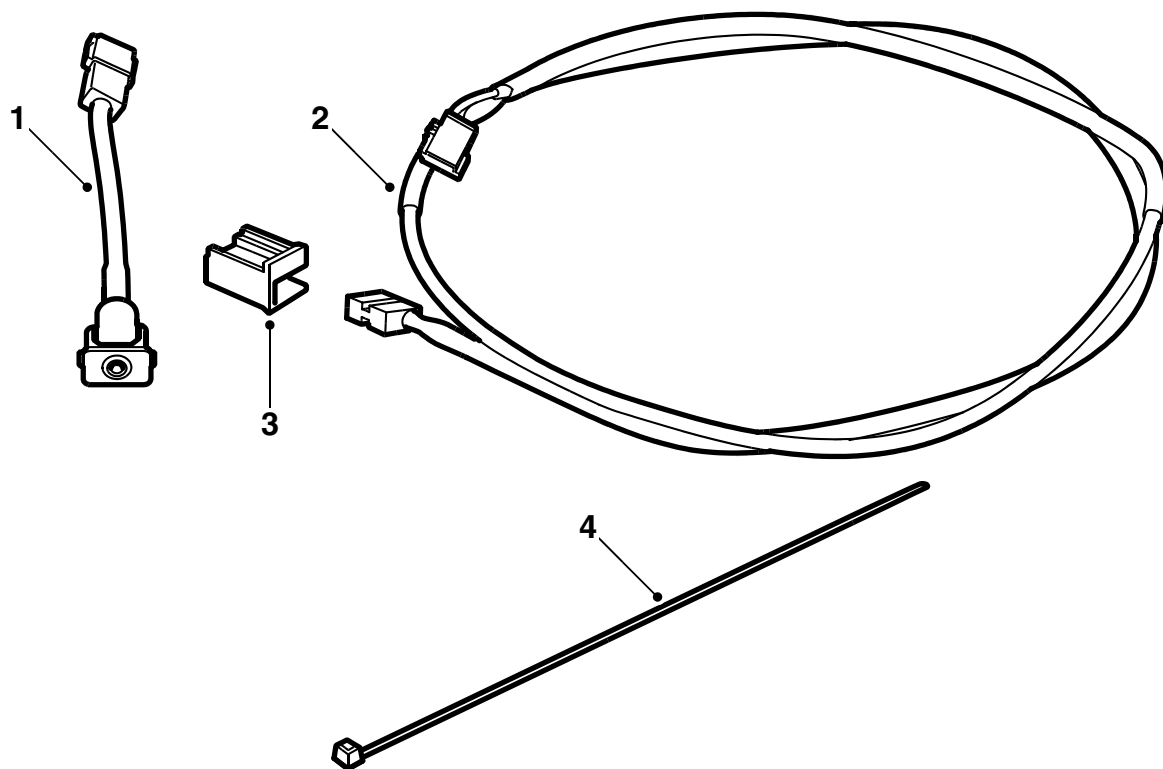





F930A347

- 1 Prise AUX
- 2 Faisceau de câbles
- 3 Connecteur adaptateur
- 4 Bande de serrage (x6)

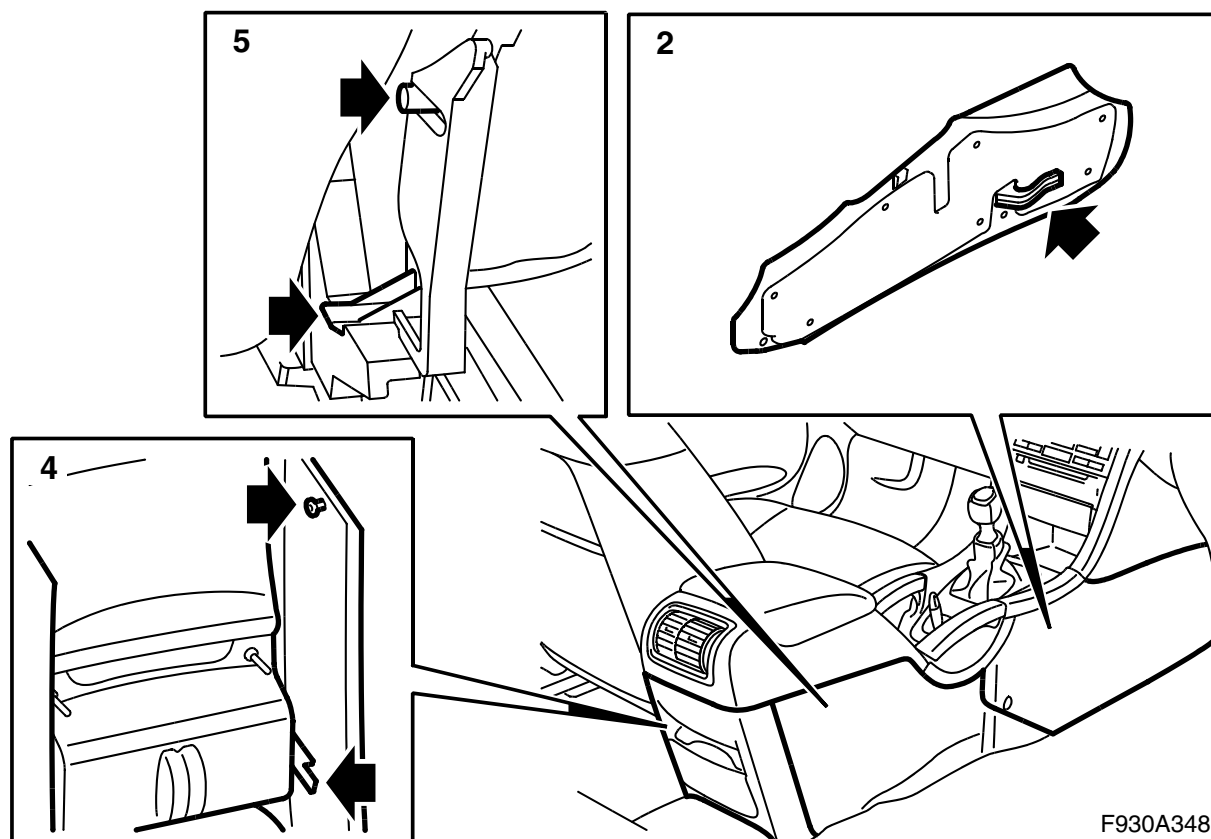


F930A348

- 1 Pour pousser le siège de droite en arrière jusqu'à la position finale.
- 2 Démontez le panneau latéral avant droit de la console centrale.
- 3 Avancer le siège jusqu'à la position finale et abaisser vers l'avant le dossier.
- 4 Démontez la partie arrière de la console de plancher avec le cendrier.
- 5 Démontez le panneau arrière latéral situé contre la console centrale.

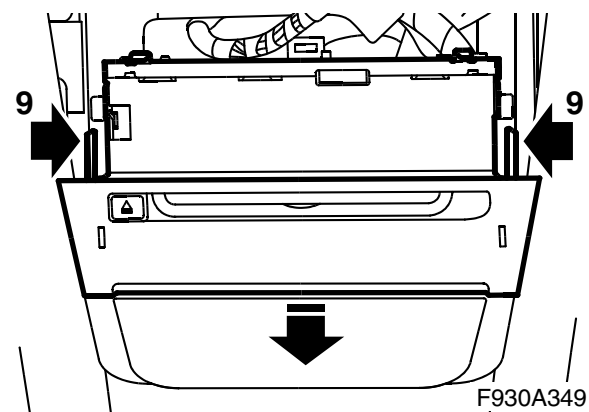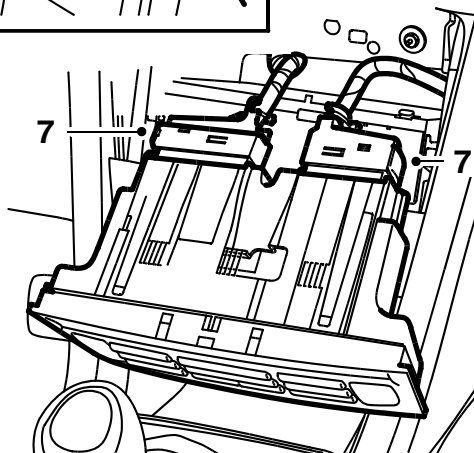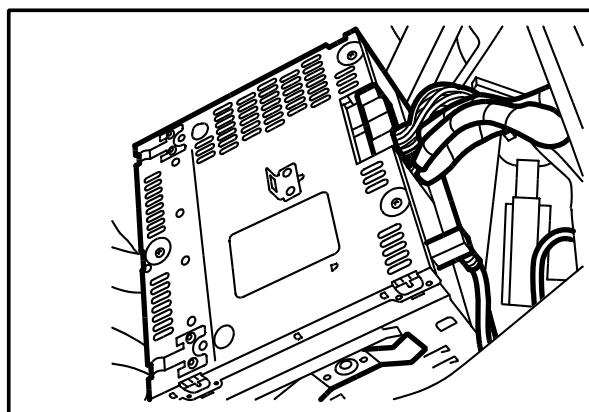
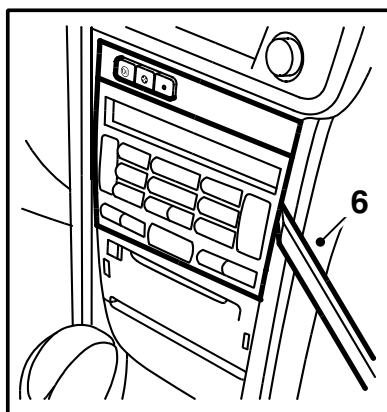


- 6 Déposer l'unité de commande du système de climatisation en la retirant avec précaution. Utiliser l'outil de dépose 82 93 474.
- 7 Déposer le connecteur de l'unité de commande.
- 8 **Voitures sans lecteur/changeur CD** : Démontez le couvercle.
- 9 Détacher l'unité principale de la radio en enfonçant les deux blocages, mais laisser le contacteur en place.

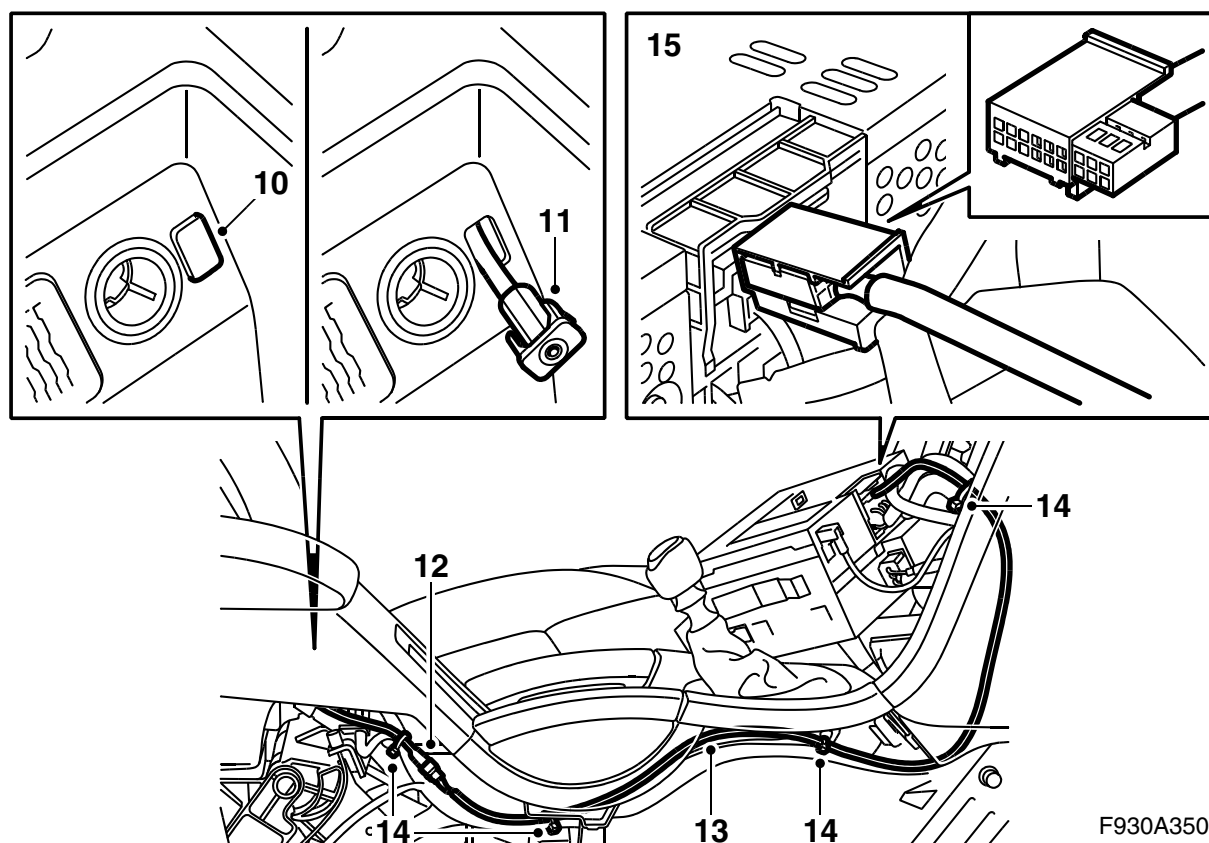


F930A350

- 10 Démontez le bouchon aveugle du trou du casier de rangement arrière de la console centrale.
- 11 Passer par le trou la prise AUX. Veiller qu'elle se fixe correctement à la broche.
- 12 Brancher la prise AUX à la boîte de connexion du faisceau de câbles.
- 13 Allonger à l'avant le faisceau de câbles, le long du côté droit de la console centrale et laisser le contacteur arriver derrière l'unité de la radio.
- 14 Fixer le faisceau de câbles avec des bandes de serrage et veiller à ce que le faisceau de câbles ne touche pas aux mécanismes de frein à main et de changement de vitesses.
- 15 Monter l'adaptateur au contacteur du faisceau de câbles et le brancher à l'unité principale de la radio.

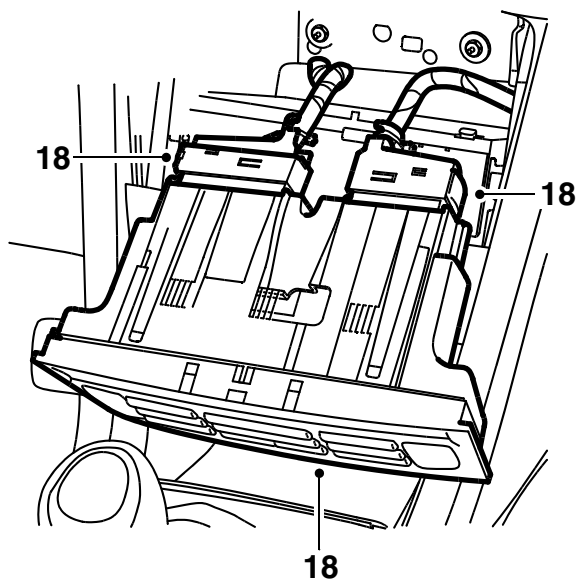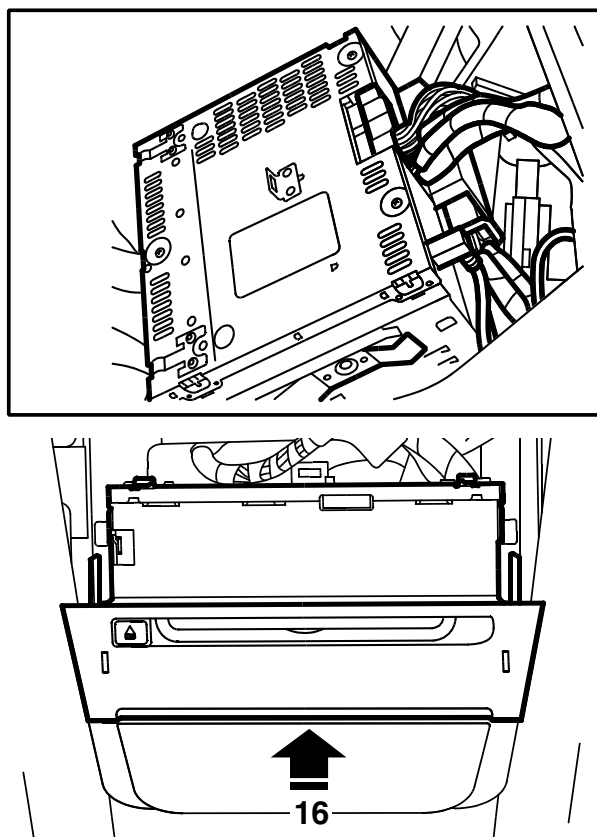

F930A351

- 16 Poser l'unité principale de radio. Un clic doit se faire entendre.
- 17 **Voitures sans lecteur/changeur CD sur le tableau de bord** : Poser le cache.
- 18 Brancher et poser l'unité de commande du système de climatisation.

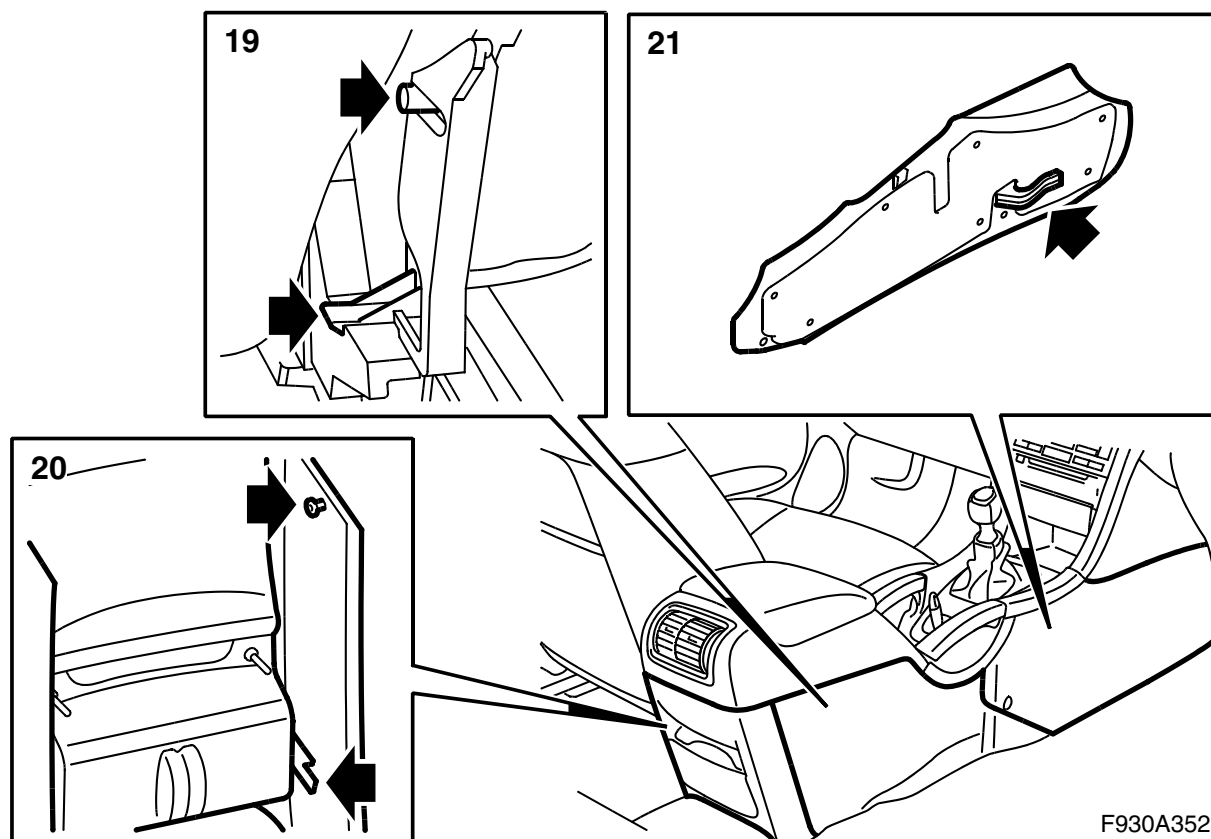

F930A352

- 19 Monter le panneau arrière latéral situé contre la console centrale.
- 20 Monter la partie arrière de la console de plancher avec cendrier.
- 21 Monter le panneau latéral avant droit à la console centrale.
- 22 Brancher l'outil de diagnostic, choisir le modèle et l'année, choisir "Tous", choisir "Ajouter/Enlever", choisir l'accessoire et choisir "Ajouter".

Note

L'outil d'aide au diagnostic doit, à certaines occasions, chercher un code de sécurité dans TIS. La marche à suivre sera indiquée sur l'écran de l'outil d'aide au diagnostic.

- 23 Contrôler que la prise AUX fonctionne.