




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Conexión AUX

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 000 102	9:36-28	Feb 04	32 000 103	

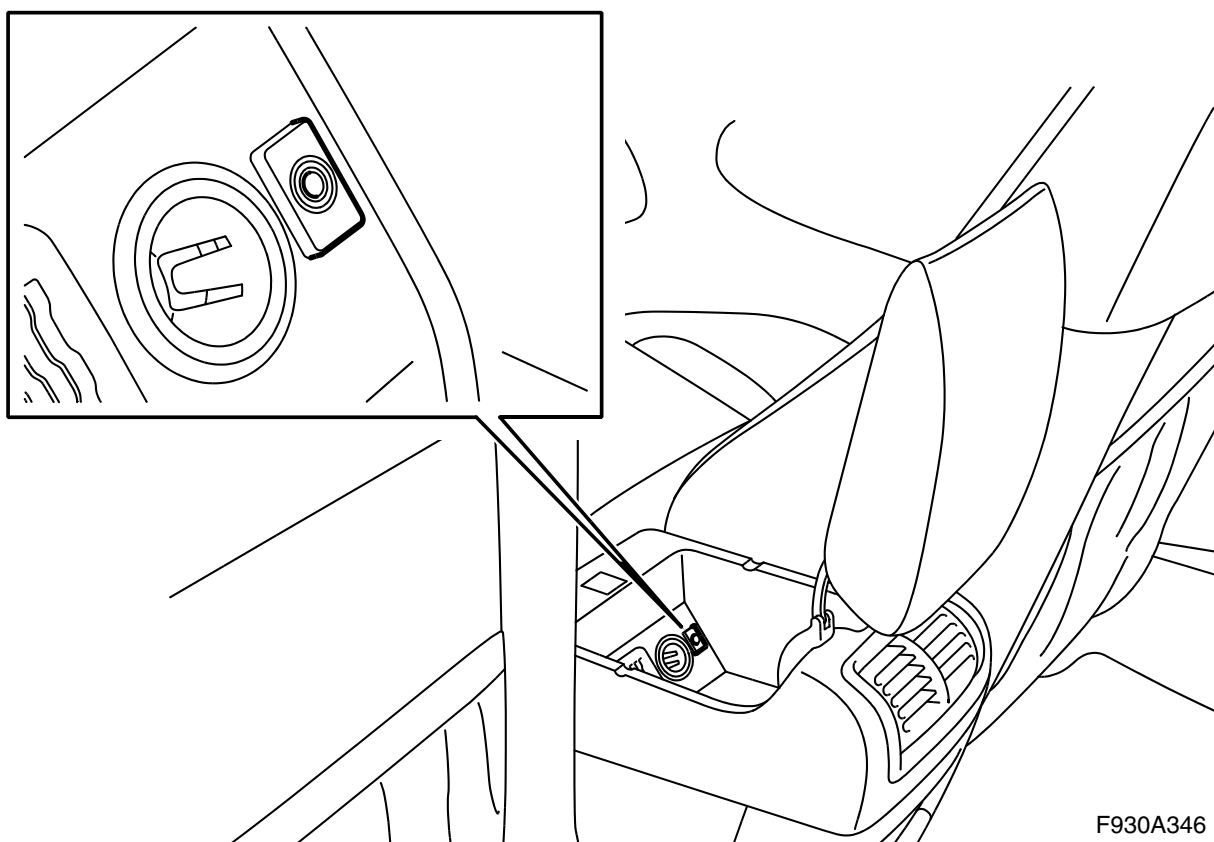


F930A346

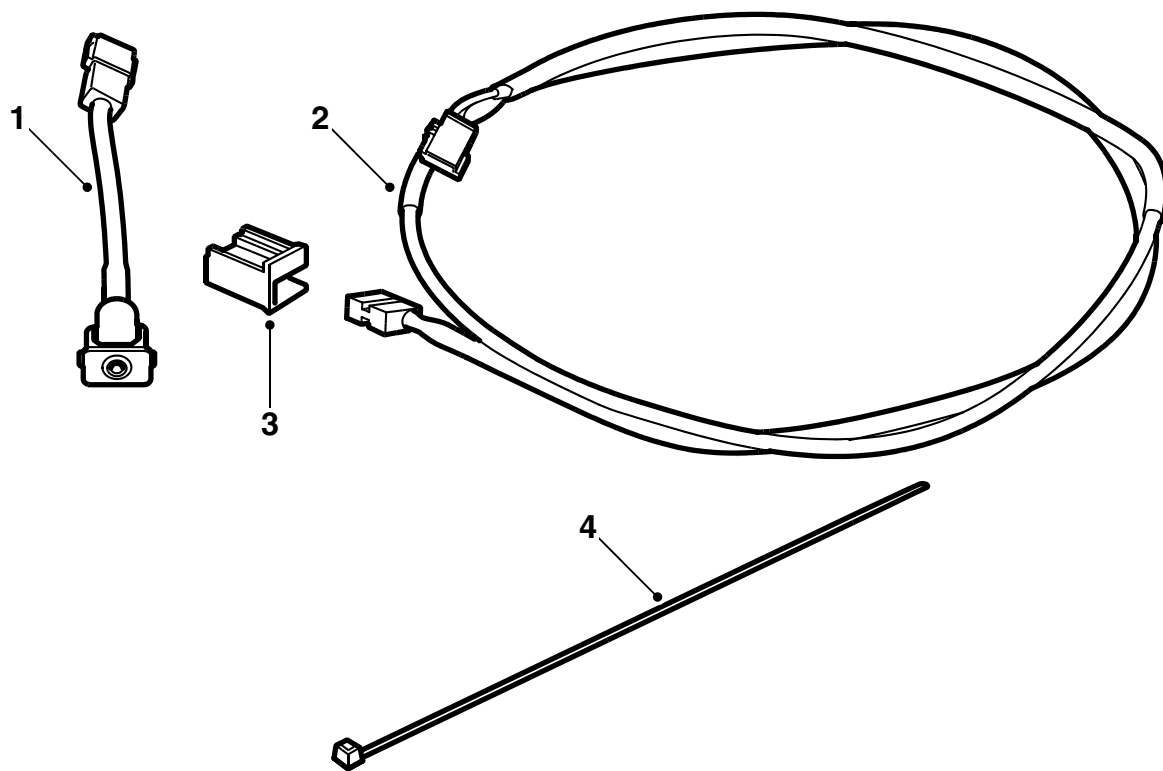


F930A347

- 1 Conexión AUX
- 2 Red de conductores
- 3 Adaptador del conector
- 4 Banda tensora (x6)

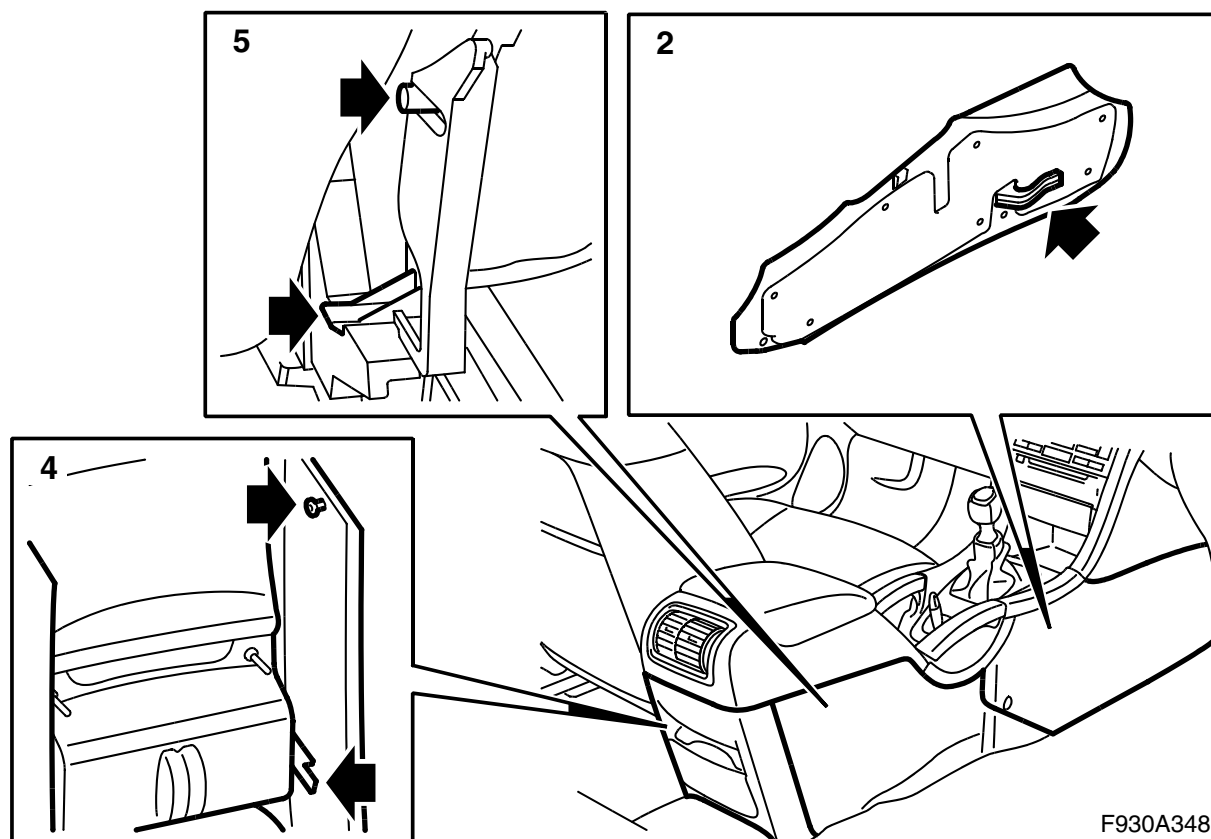


F930A348

- 1 Desplazar el asiento derecho hacia atrás hasta el tope.
- 2 Desmontar el panel lateral delantero derecho de la consola central.
- 3 Desplazar el asiento hacia adelante hasta el tope y abatir el respaldo.
- 4 Desmontar la parte trasera de la consola del piso junto con el cenicero.
- 5 Desmontar el panel lateral trasero junto a la consola central.


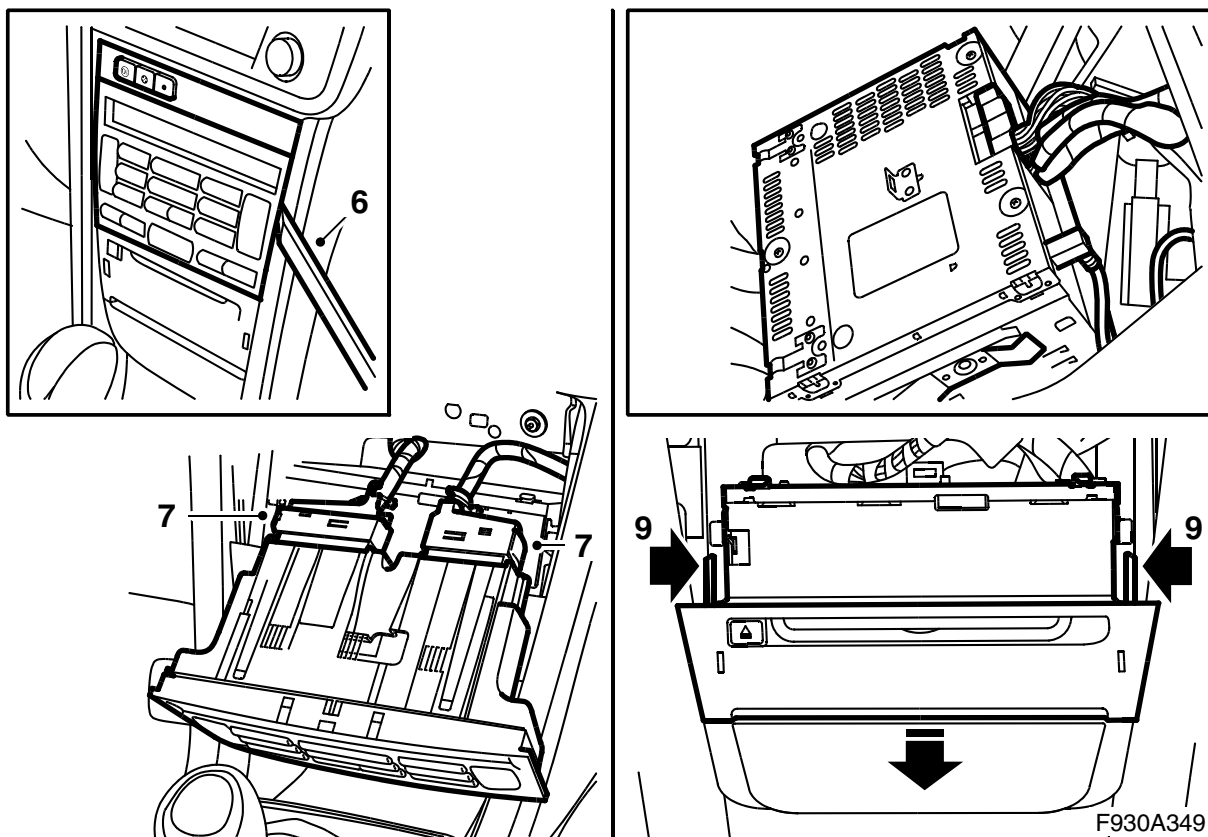


- 6 Desmontar la unidad de mandos del sistema de climatización tirando con cuidado de ella. Utilizar la herramienta de desmontaje 82 93 474.
- 7 Desmontar el conector de la unidad de mandos.
- 8 **Automóviles sin reproductor/cargador de CD:** Desmontar la tapa de protección.
- 9 Soltar la unidad principal de la radio presionando dos fiadores, pero dejar puesto el conector.

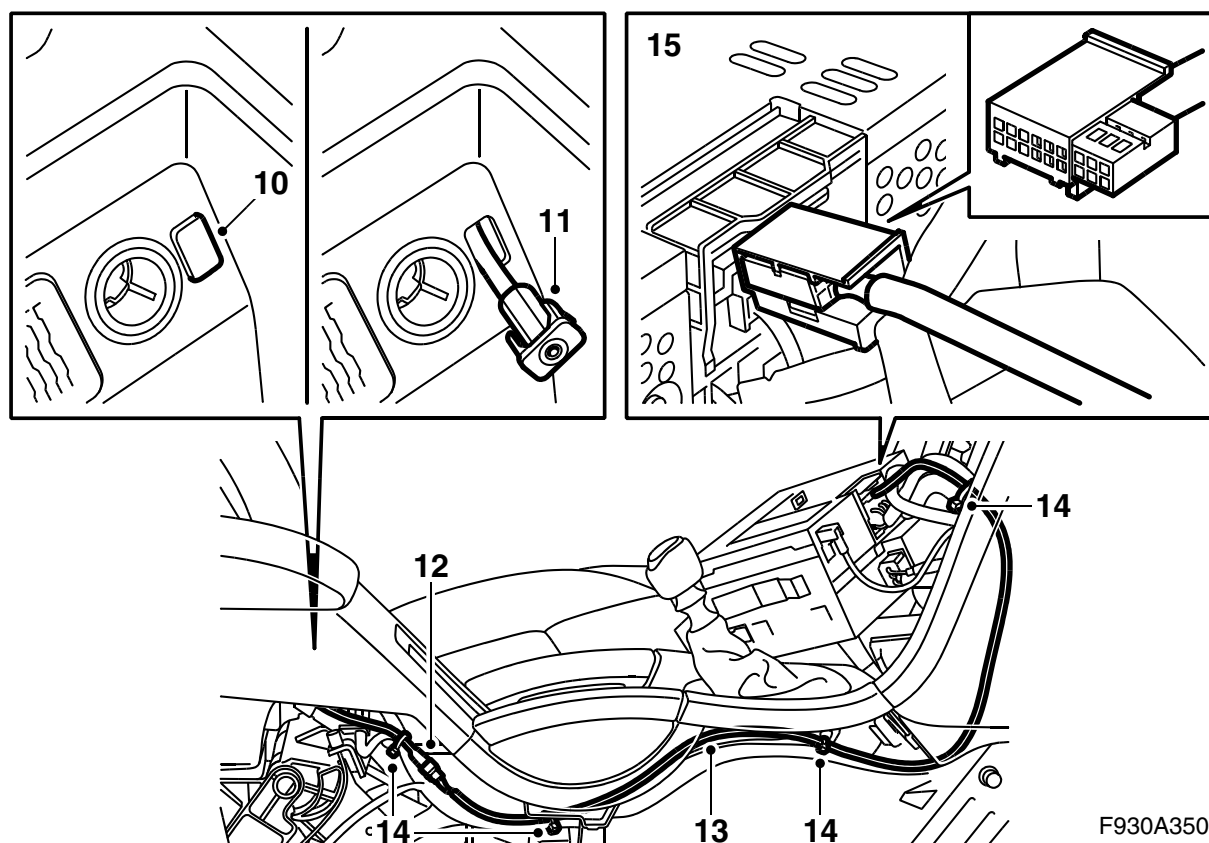


F930A350

- 10 Desmontar el tapón ciego del agujero situado en el compartimento trasero de la consola central.
- 11 Introducir la conexión AUX por el agujero. Comprobar que quede bien fijada en el agujero.
- 12 Conectar la conexión AUX a la caja de empalme de la red de conductores.
- 13 Tender la red de conductores hacia adelante por el lado derecho de la consola central y dejar que el conector llegue hasta detrás de la unidad de la radio.
- 14 Fijar la red de conductores con abrazaderas y comprobar que los cables no toquen los mecanismos del freno de mano y del selector de marchas.
- 15 Montar el adaptador en el conector de la red de conductores y conectarlo a la unidad principal de la radio.

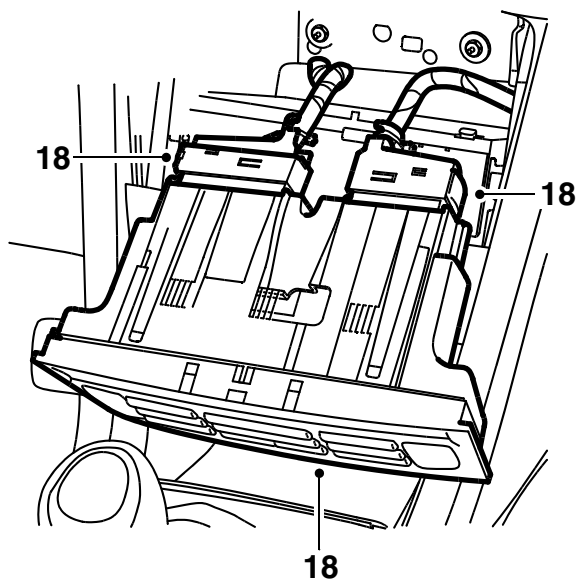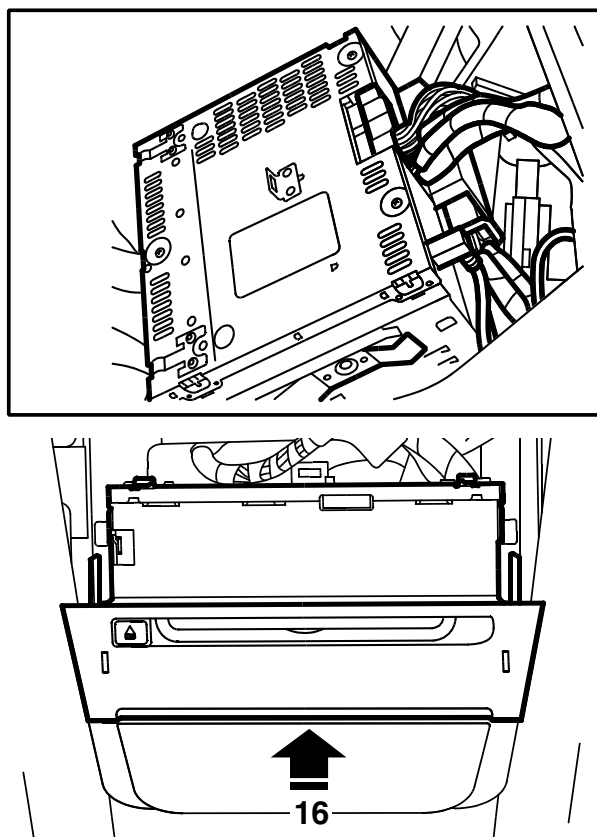

F930A351

- 16 Montar la unidad principal de la radio. Deberá oírse un chasquido.
- 17 **Automóviles sin reproductor de CD/cargador de CD en el tablero de instrumentos:** Montar la tapa.
- 18 Conectar y montar la unidad de mandos del sistema de climatización.

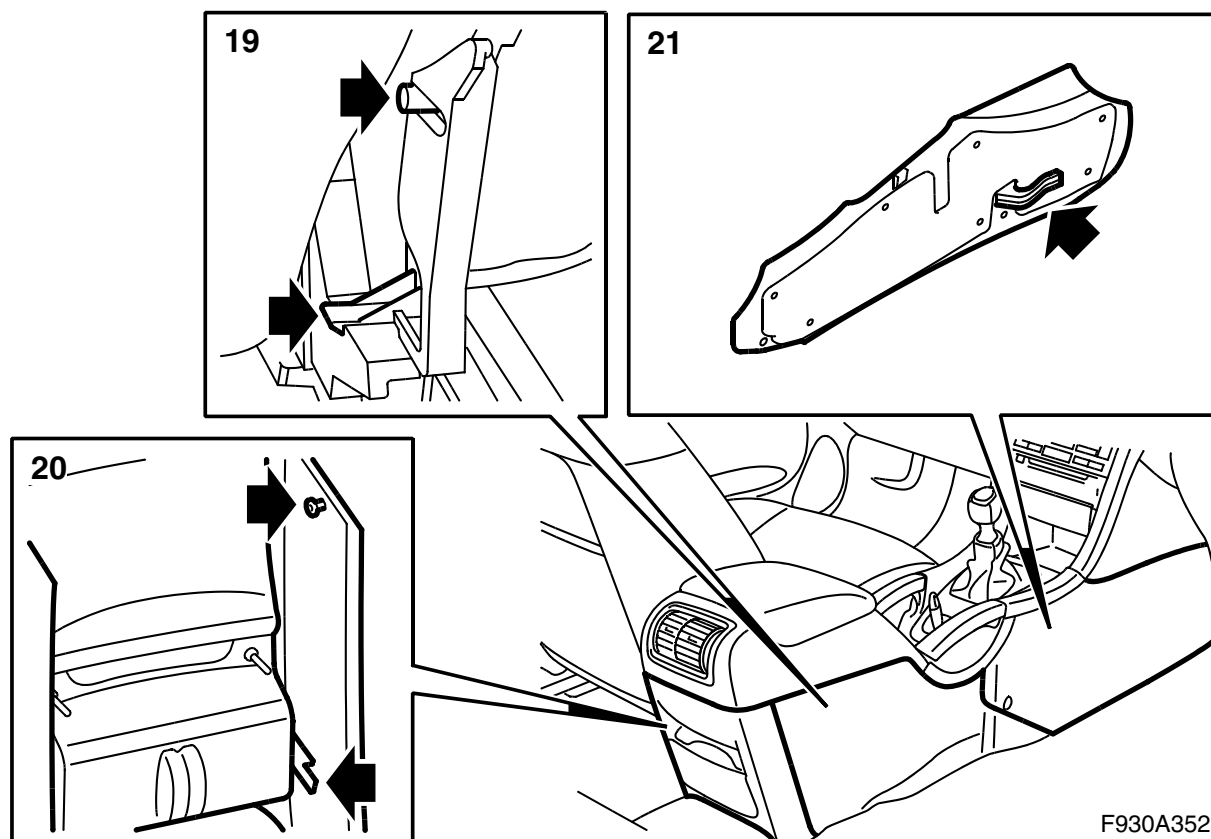

- 19 Montar el panel lateral trasero junto a la consola central.
- 20 Montar la parte trasera de la consola del piso con el cenicero.
- 21 Montar el panel lateral delantero derecho en la consola central.
- 22 Conectar la herramienta de diagnóstico, seleccionar modelo de automóvil y año, seleccionar "Todos", seleccionar "Añadir/Suprimir", seleccionar el accesorio y seleccionar "Añadir".

Observación

En ciertas ocasiones, la herramienta de diagnóstico necesita cargar un código de seguridad en TIS. La información sobre cómo debe procederse aparece mostrada en la pantalla de la herramienta de diagnóstico.

- 23 Controlar que funcione la conexión AUX.